TREILLIS SOUDÉS STANDARDS FRANCE

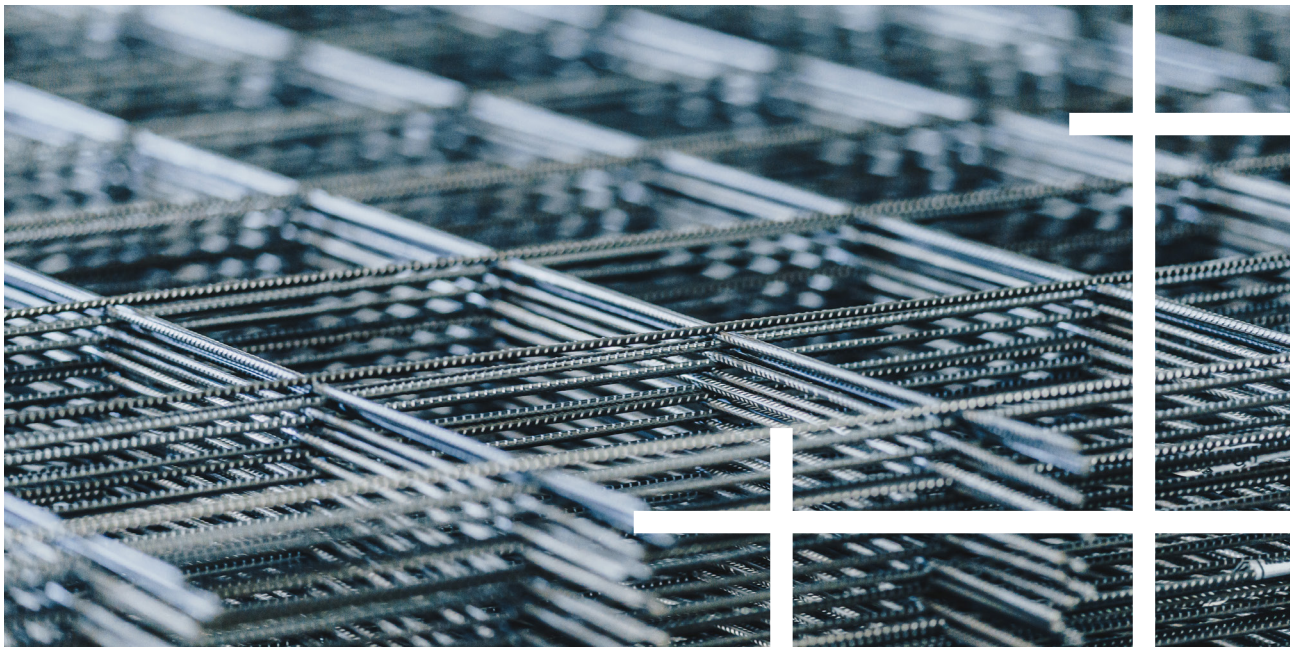

Le treillis soudé standard est un treillis soudé normalisé en acier de construction, disponible en plusieurs variantes.

Baustahlgewebe propose aussi bien des treillis soudés à ductilité normale, constitués de barres tréfilées à froid, que des treillis soudés à ductilité élevée, constitués de barres laminées à chaud à nervures spéciales.

CARACTÉRISTIQUES

Références	» **B500A, B600A**	**ou**	**B500B**
Ductilité	» **normale**		**élevée, sur demande**
Production	» **selon les normes AFCAB NF A 35-080-2 ou NF A 35-024**		
Délai de livraison	» **en stock ou en production; B500B sur demande**		

TREILLIS SOUDÉS STANDARDS FRANCE
TYPES

SELON
LES NORMES AFCAB NF A 35-080-2
OU
NF A 35-024

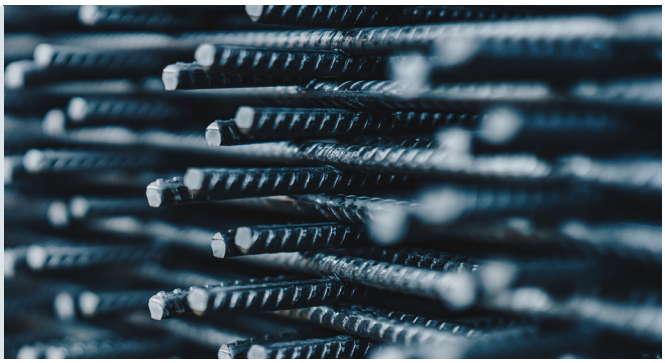

Désignation du treillis	Prix € / unité	Poids kg / unité	Unités par paquet
RAFP	11,35	9,00	100
CAFP	13,40	10,80	100
VAFP	13,65	9,60	100
TAF10	23,35	18,85	70
TS20	41,20	35,81	40
TS25	50,00	43,49	40
TS35	66,65	57,98	30
TS50	87,20	75,84	20
TS60	115,35	100,60	16
TS15C	24,90	21,31	70
TS25C	67,85	57,98	30
TS25CS	34,50	28,99	40
TS40C	101,75	86,98	20
TS50C	133,10	113,76	15
TS65C	168,15	143,71	10

La livraison s'effectue par camion complet avec un seul lieu de déchargement et par conditionnement usine (il est possible de combiner différents types de TS sur un même camion).

Il est possible de livrer les TS avec des sangles de déchargement (sur demande) qui sont facturées 3 € l'unité.

Les prix s'entendent en euros par panneau, livraison comprise / non déchargée.