ROND À BÉTON EN BARRES

B500B | B500C | B550B

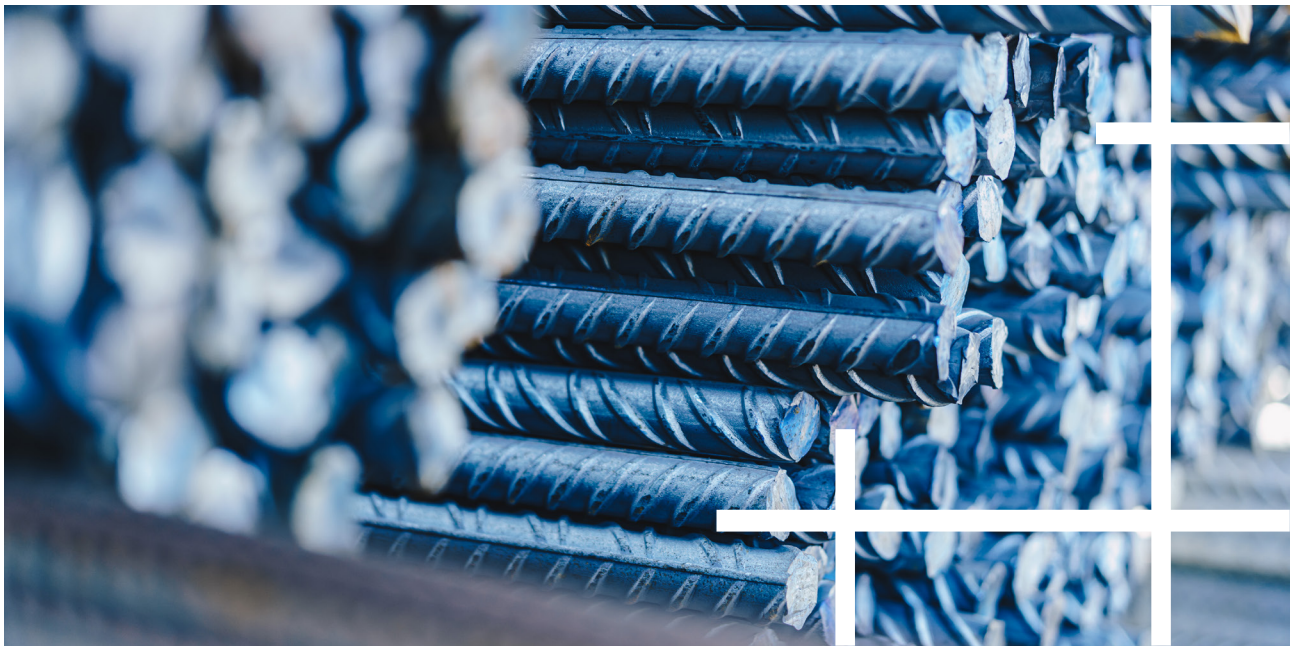

CARACTÉRISTIQUES

Références	» **B500B, B500C, B550B**
Ductilité	» **élevée**
Surface	» **nervuré**
Diamètre	» **6 à 40 mm**
Production	» **selon la norme**
Délai de livraison	» **en stock ou en production**
Produit certifié pour les pays	» **A | B | CH | CZ | D | DK | F | GB | HU | N | NL | PL | S | SK**

ROND À BÉTON EN BARRES

B500B | B500C | B550B

Longueurs des barres	12 m, 14 m et 15 m (autres longueurs sur demande)
Tolérance sur les longueur	± 100 mm
Conditionnement	Paquets reliés par un feuillard d'acier ou un fil machine. Empilables; manutention sûre au moyen d'aimants de levage.
Poids des paquets	2.500 kg + 100 kg / - 300 kg

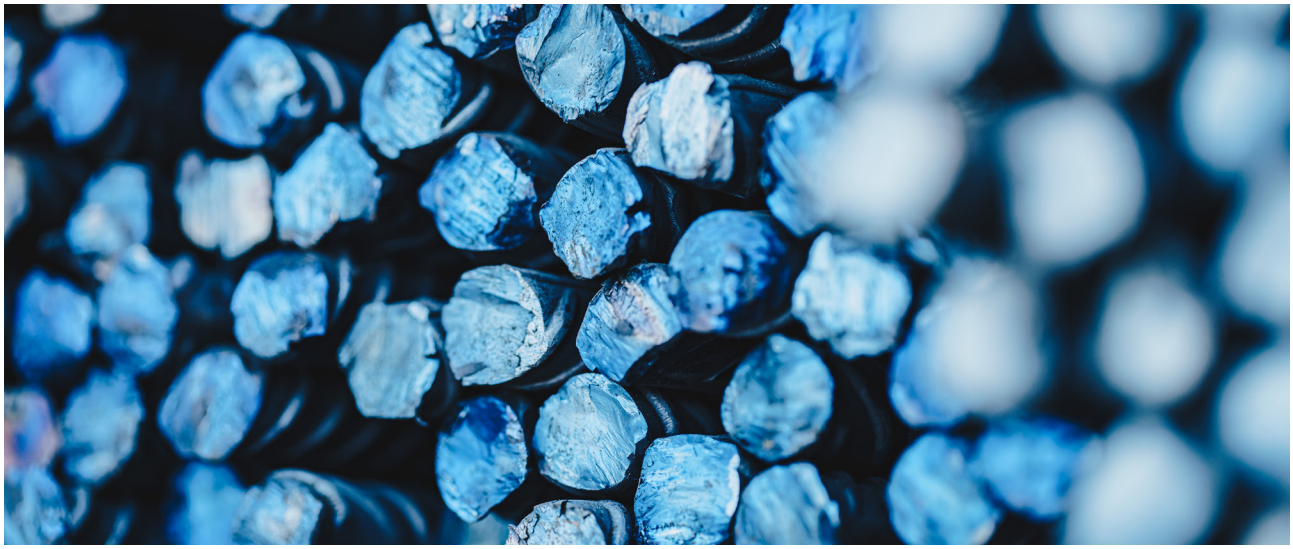

Distribué par: merkator draht + stahl gmbh info@merkator-gmbh.de www.merkator-gmbh.de

ROND À BÉTON EN BARRES
B500B POUR L'ALLEMAGNE

Selon la norme DIN 488.

Valeurs physiques selon la norme DIN 488 (valeurs quantiles)	Limite d'élasticité R_e	au moins 500 MPa
	Rapport de limite d'élasticité R_m/R_e	au moins 1,08
	Allongement uniforme A_{gt}	au moins 5 %
	Résistance à la fatigue	selon la norme DIN 488
	Entièrement soudable	(C ≤ 0,22 %)
Pliage / dépliage	Adapté; les prescriptions de la fiche technique du DBV de février 1991 sur le pliage / dépliage des aciers de construction doivent être respectées.	