


# LAGERMATTEN **NORWEGEN**

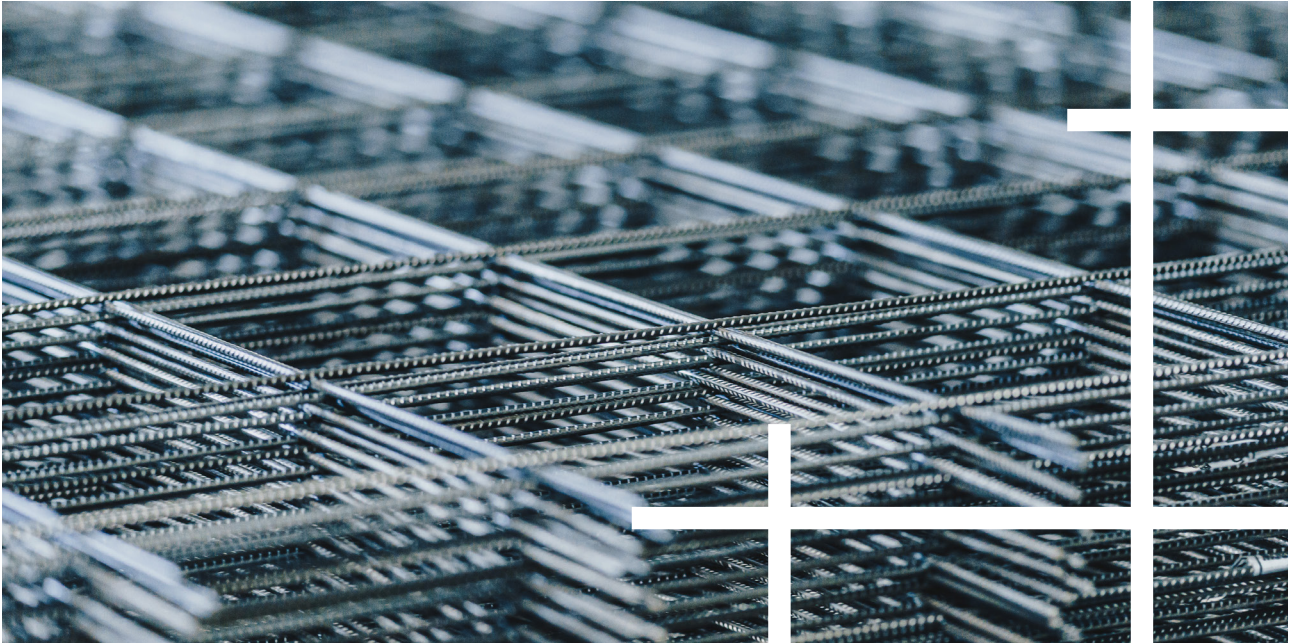

Die Lagermatte ist eine standardisierte Betonstahlmatte in verschiedenen Varianten.

Die Baustahlgewebe bietet normalduktil geschweißte Betonstahlmatten aus kaltgeformten Stäben an.

## AUF EINEN BLICK

<b>Sorten</b>	» <b>B500NA</b>
<b>Duktilität</b>	» <b>normal</b>
<b>Herstellung</b>	» <b>gemäß NS-EN-10080:2005 / NS 3576 Part 4</b>
<b>Lieferzeit</b>	» <b>aus Lagerbestand oder Produktion</b>

# LAGERMATTEN NORWEGEN

## TYPEN

### K- UND P-MATTEN



### K-MATTEN

Matten-bezeichnung	Mattengröße in m	Stababstände in mm	∅ Stab in mm längs/quer	Gewicht je Matte in kg	Stück pro Bund	Gewicht je Bund in kg
K 131	5,00 x 2,00	150/150	5,0/5,0	20,94	50	1.047,00
K 131 S	2,40 x 1,20	150/150	5,0/5,0	5,91	150	887,00
K 189	5,00 x 2,00	150/150	6,0/6,0	30,19	40	1.208,00
K 257	5,00 x 2,00	150/150	7,0/7,0	41,07	30	1.232,00
K 335	5,00 x 2,00	150/150	8,0/8,0	53,72	20	1.074,00
K 402	5,00 x 2,00	125/125	8,0/8,0	63,20	15	948,00
K 503	5,00 x 2,00	100/100	8,0/8,0	79,00	15	1.185,00

### P-MATTEN

Matten-bezeichnung	Mattengröße in m	Stababstände in mm	∅ Stab in mm längs/quer	Gewicht je Matte in kg	Stück pro Bund	Gewicht je Bund in kg
P 091	5,00 x 2,00	100/100	3,4/3,4	14,25	70	998,00
P 091 S	2,40 x 1,20	100/100	3,4/3,4	4,11	204	838,00